


SBE

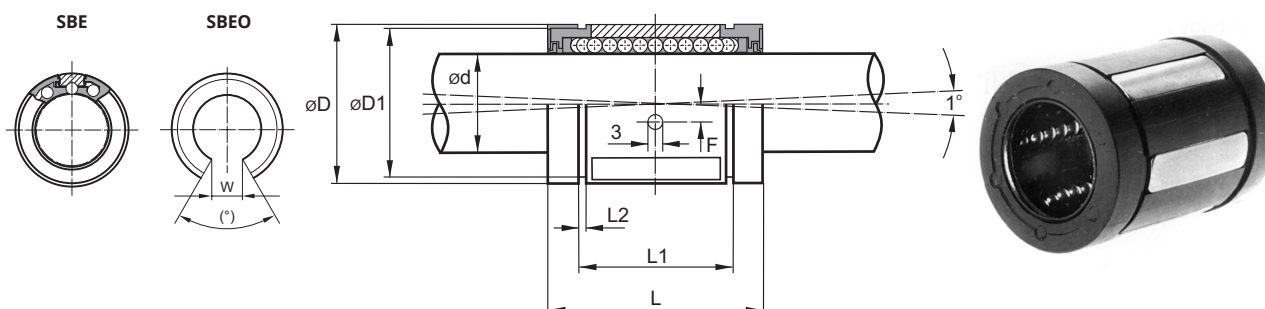

Naklápěcí pouzdro Super

Ocelové naklápěcí destičky / plastová klec

Označení	Rozměry [mm]									Únosnost [N]		Hmotnost [kg]
	ød ^{H6}	øD ^{h6}	L	L1	L2	øD1	W	[°]	F ⁽¹⁾	C _d	C _o	
SBE(O)-08	8	16	25	16,2 ^{-0,2}	1,1	11,5	-	-	-	310	240	0,016
SBE(O)-10	10	19	29	22,6 ^{-0,2}	1,1	15,2	-	-	-	500	390	0,017
SBE(O)-12	12	22	32	24,6 ^{-0,2}	1,3	21,0	6,5	66	1,35	830	910	0,023
SBE(O)-16	16	26	36	24,6 ^{-0,2}	1,3	24,9	9,0	68	0,0	1020	1120	0,028
SBE(O)-20	20	32	45	31,2 ^{-0,2}	1,6	30,5	9,0	55	0,0	2020	2220	0,061
SBE(O)-25	25	40	58	43,7 ^{-0,2}	1,85	38,5	11,5	57	1,5	3950	4350	0,122
SBE(O)-30	30	47	68	51,7 ^{-0,3}	1,85	44,5	14,0	57	2,0	4800	5280	0,185
SBE(O)-40	40	62	80	60,3 ^{-0,3}	2,15	58,5	19,5	56	1,5	8240	9060	0,360
SBE(O)-50	50	75	100	77,3 ^{-0,3}	2,65	71,5	22,5	54	2,5	12060	13270	0,580

(1) Vrtání pro radiální a axiální pojištění se nachází vždy ve středu pouzdra.

Objednací číslo:

SBE - uzavřené / SBEO - otevřené pouzdro Super

průměr vodící tyče

U - jednostranně, UU - oboustranně utěsněné

SBE

ø

UU