

**Rozměry přírub**

Výška centrovací příruby může být maximálně rovna délce stlačené spirálové pružiny ( $L_{min}$ ) minus 2 mm; nicméně by měla být nejméně 2/3 délky stlačené spirálové pružiny.

- SD – maximální vnější průměr krytého dílu – o 6mm menší než vnitřní průměr příruby
- ID – vnitřní průměr spirálové pružiny
- IF – vnější průměr centrovací příruby malé ( $ID - 2mm$ )
- AD – vnější průměr spirálové pružiny
- AF – vnitřní průměr centrovací příruby velké ( $AD + 4mm$ )
- $L_h$  – max. roztažení při horizontálním použití
- $L_v$  – max. roztažení při vertikálním použití
- BB – šířka použitého pásu – odpovídá  $L_{min}$

Rozměry pro D2, D1 a ZD prosím vyberte z tabulek. Spirálové pružiny jsou dodávány ve stlačeném stavu na šířku ZD a přestřihávání vázacích drátů před instalováním by mohlo být nebezpečné.


Prosím odstraňujte vázací dráty až když už jsou spirálové pružiny instalované a pod tlakem, tím se předejde jejich prudkému roztažení.

Spirálové pružiny nasouvejte přes chráněný díl a montujte pouze jako celek.

Jednotlivé spirály spirálové pružiny by nikdy neměly vyskočit ze svých vinutí.

Před prvním použitím spirálové pružiny lehce namažte.

Centrovací příruby nejsou součástí dodávky

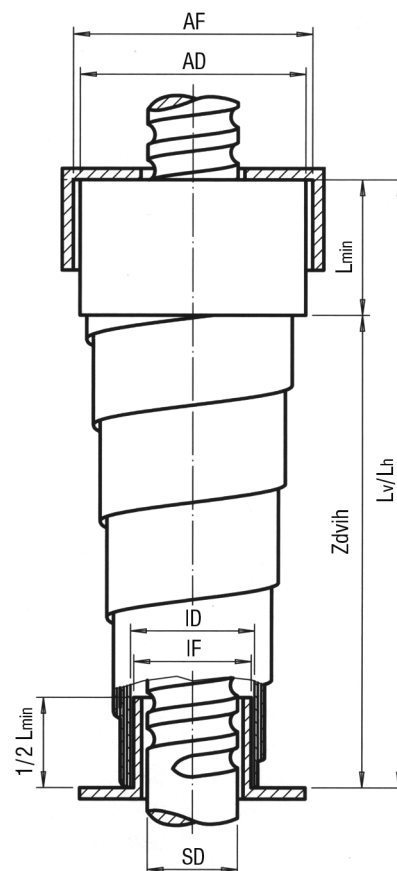

Rozměry v tabulce jsou uvedeny v mm

Typ	SD	ID	AD	Lh	Lv	BB
15-70-20	11	15	22	-	70	20
15-100-20	11	15	22	60	100	20
15-120-20	11	15	22	90	120	20
15-150-20	11	15	28	110	150	20
15-200-20	11	15	31	160	200	20
15-300-20	11	15	32	260	300	20
20-100-20	16	20	30	60	100	20
* 20-150-20	16	20	33	110	150	20
* 20-200-20	16	20	36	160	200	20
* 20-250-20	16	20	39	210	250	20
* 20-300-20	16	20	41	260	300	20
20-250-30	16	20	36	210	250	30
* 20-300-30	16	20	39	260	300	30
* 20-350-30	16	20	41	310	350	30
* 20-400-30	16	20	43	360	400	30
20-400-40	16	20	35	360	400	40
20-450-40	16	20	41	410	450	40
* 20-500-40	16	20	48	460	500	40
* 25-100-20	21	25	36	60	100	20
* 25-150-20	21	25	38	110	150	20
* 25-200-20	21	25	40	160	200	20
* 25-250-20	21	25	44	210	250	20
25-300-20	21	25	46	260	300	20
* 25-300-30	21	25	42	240	300	30
* 25-350-30	21	25	45	290	350	30
25-400-30	21	25	48	340	400	30
25-450-30	21	25	49	390	450	30

Typ	SD	ID	AD	Lh	Lv	BB
* 25-450-40	21	25	48	370	450	40
* 25-500-40	21	25	49	420	500	40
* 25-450-50	21	25	41	390	450	50
* 25-550-50	21	25	43	490	550	50
* 25-600-50	21	25	44	540	600	50
* 25-650-50	21	25	45	590	650	50
25-750-50	21	25	47	690	750	50
* 25-900-50	21	25	57	840	900	50
* 30-150-30	26	30	39	90	150	30
* 30-200-30	26	30	42	140	200	30
* 30-250-30	26	30	44	190	250	30
* 30-300-30	26	30	46	240	300	30
* 30-350-30	26	30	49	290	350	30
* 30-400-30	26	30	50	340	400	30
30-450-30	26	30	53	390	450	30
30-450-40	26	30	53	370	450	40
* 30-500-40	26	30	55	440	500	40
* 30-550-40	26	30	58	490	550	40
30-600-40	26	30	58	540	600	40
30-650-40	26	30	60	590	650	40
* 30-700-40	26	30	64	640	700	40
* 30-150-50	26	30	40	90	150	50
* 30-250-50	26	30	42	190	250	50
30-350-50	26	30	45	290	350	50
* 30-450-50	26	30	46	390	450	50
* 30-550-50	26	30	48	490	550	50
* 30-650-50	26	30	55	590	650	50

Typ	SD	ID	AD	Lh	Lv	BB
* 30-750-50	26	30	58	690	750	50
30-650-60	26	30	58	590	650	60
* 30-750-60	26	30	55	690	750	60
30-900-60	26	30	58	840	900	60
30-1000-60	26	30	60	940	1000	60
35-100-20	31	35	45	60	100	20
35-100-30	31	35	44	60	100	30
* 35-150-30	31	35	48	90	150	30
* 35-200-30	31	35	50	140	200	30
35-250-30	31	35	52	190	250	30
35-300-30	31	35	55	240	300	30
* 35-350-30	31	35	61	290	350	30
* 35-400-30	31	35	63	340	400	30
* 35-300-40	31	35	48	240	300	40
* 35-350-40	31	35	50	290	350	40
* 35-400-40	31	35	54	340	400	40
* 35-450-40	31	35	58	390	450	40
35-500-40	31	35	60	440	500	40
35-550-40	31	35	62	490	550	40
35-350-50	31	35	51	290	350	50
* 35-400-50	31	35	52	340	400	50
35-450-50	31	35	54	390	450	50
* 35-500-50	31	35	55	440	500	50
* 35-650-50	31	35	60	590	650	50
* 35-750-50	31	35	64	690	750	50
35-850-50	31	35	65	790	850	50
35-450-60	31	35	53	390	450	60

hvězdičkou označené řádky – spirálová pružina i v nerezovém provedení.





