LME / LME-AJ



LME-OP



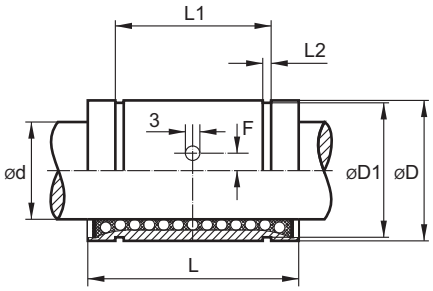

Kuličkové pouzdro Standard

Ocelový plášť / plastová klec

Označení	Rozměry [mm]										Únosnost [N]		Hmotnost [kg]
	Ød^{H6}	ØD^{h6}	L	L1	L2	ØD1	h	W	[°]	F	C_d	C_o	
LME-05	5	12	$22^{-0,2}$	$14,5^{-0,2}$	1,1	11,5	1				210	270	0,011
LME-08	8	16	$25^{-0,2}$	$16,5^{-0,2}$	1,1	15,2	1				270	410	0,02
LME-12	12	22	$32^{-0,2}$	$22,9^{-0,2}$	1,3	21	1,5	7,5	78	1,35	520	800	0,041
LME-16	16	26	$36^{-0,2}$	$24,9^{-0,2}$	1,3	24,9	1,5	10	78	0	590	910	0,057
LME-20	20	32	$45^{-0,2}$	$31,5^{-0,2}$	1,6	30,3	2	10	60	0	880	1 400	0,091
LME-25	25	40	$58^{-0,3}$	$44,1^{-0,2}$	1,85	37,5	2	12,5	60	1,5[1]	1 000	1 600	0,215
LME-30	30	47	$68^{-0,3}$	$52,1^{-0,2}$	1,85	44,5	2	12,5	50	2	1 600	2 800	0,325
LME-40	40	62	$80^{-0,3}$	$60,6^{-0,2}$	2,15	59	3	16,8	50	1,5	2 200	4 100	0,705
LME-50	50	75	$100^{-0,3}$	$77,6^{-0,2}$	2,65	72	3	21	50	2,5	3 900	8 100	1,13
LME-60	60	90	$125^{-0,4}$	$101,7^{-0,4}$	3,15	86,5	3	27,2	54	0[2]	4 800	10 200	2,05

Kuličková pouzdra je možné dodat také v metrických rozměrech obvyklých v Japonsku (LM).

[1] Vrtání pro radiální a axiální pojištění se nachází vždy ve středu pouzdra.

[2] Vrtání pro radiální a axiální pojištění ø5 mm.

Objednací číslo:

LME – kuličkové pouzdro Standard

ø – průměr vodicí tyče

OP – otevřené/AJ-naříznuté kul. pouzdro Standard

UU – U – jednostranně, UU – oboustranně utěsněné

FX – vrtání pro rad. axiální jištění