Přírubové kuličkové pouzdro

Ocelový plášť / plastová klec

LMEK



LMEF



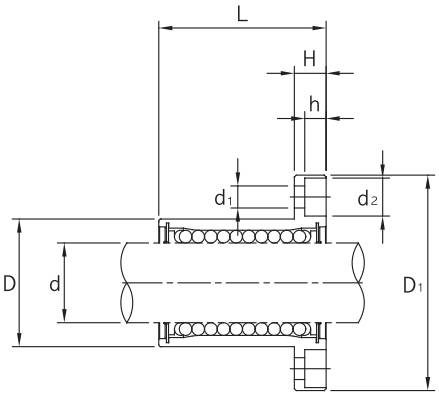

Označení	Rozměry [mm]										Únosnost [N]		Hmotnost [kg]
	Ød^{H6}	ØD^{h6}	L	D1	H	h	Ød1	Ød2	r	K	C_d	C_o	
LMEK(F)-08	8	16	25	32	5	3,3	3,4	6,5	24	25	270	410	0,04
LMEK(F)-12	12	22	32	42	6	4,4	4,5	8	32	32	520	790	0,09
LMEK(F)-16	16	26	36	46	6	4,4	4,5	8	36	35	590	910	0,12
LMEK(F)-20	20	32	45	54	8	5,4	5,5	9,5	43	42	880	1400	0,19
LMEK(F)-25	25	40	58	62	8	5,4	5,5	9,5	51	50	1000	1600	0,34
LMEK(F)-30	30	47	68	76	10	6,5	6,6	11	62	60	1600	2800	0,55
LMEK(F)-40	40	62	80	98	13	8,6	9	14	80	75	2200	4100	1,21
LMEK(F)-50	50	75	100	112	13	8,6	9	14	94	88	3900	8100	1,76
LMEK(F)-60	60	90	125	134	18	10,8	11	17,5	112	106	4800	10200	3,24

Kuličková pouzdra je možné dodat také v metrických rozměrech obvyklých v Japonsku (LM).

Objednací číslo:

LME(K/F) ø UU

- UU – U – jednostranně, UU – oboustranně utěsněné
- ø – průměr vodicí tyče
- LME(K/F) – přírubové kuličkové pouzdro

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: info@matis.cz, www.matis.cz