Kluzné pouzdro

Samomazné
Hliníkové těleso / Frelon®





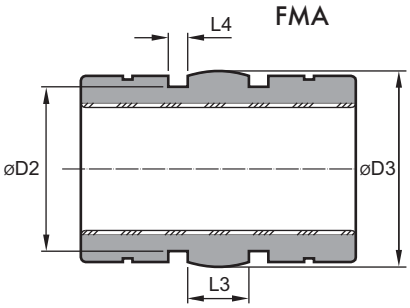

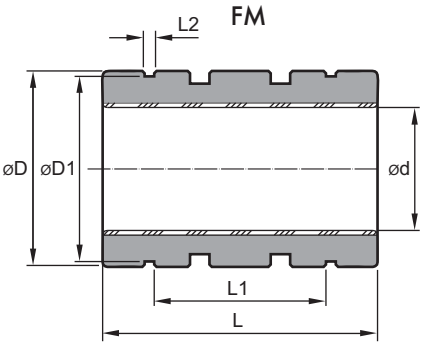

Označ.	Rozměry [mm]																				Statická únosnost [N]	Hmot. [kg]
	$ød^{H6}$	Tolerance +μ		$øD^{h7}$	øD1	øD2	øD3		L^{h13}	L1	$L2_{min}$	L3	L4	W	G1	G2	[°]	F1	F2		
		FM(N)	FMC(N)				min	max													
FM(N)-05	5	10–28	60–78	12	11,5	9,86	11,941	11,966	22	14,28	1,14	5	2	3,2	0	2,2	60		0	2276	0,004
FM(N)-08	8	13–35	63–85	16	15,2	13,2	15,941	15,966	25	16,28	1,14	5,3	2	5,1	0	3	60		0	4120	0,009
FM(N)-10	10	13–35	63–85	19	18,0	15,7	18,938	18,964	29	22,04	1,32	5,63	2,44	6,4	0	3	60		0	5984	0,014
FM(N)-12	12	16–43	66–93	22	21,0	17,9	21,938	21,963	32	22,64	1,32	6	3,17	7,6	3	3	78	7	1,35	7907	0,017
FM(N)-16	16	16–43	66–93	26	24,9	21,9	25,938	25,964	36	24,64	1,32	8	3,17	10,4	3	2,2	78	0	0	11870	0,028
FM(N)-20	20	20–53	96–129	32	30,3	27,9	31,938	31,963	45	31,26	1,63	10	3,17	10,8	3	2,2	60	0	0	18541	0,054
FM(N)-25	25	20–53	96–129	40	37,5	35,9	39,938	39,962	58	43,8	1,90	12,5	3,17	13,2	3	3	60	-1,51	0	29881	0,109
FM(N)-30	30	20–53	96–129	47	44,5	42,7	46,937	46,962	68	51,8	1,90	15	3,17	14,2	3	3	72	2	0	42026	0,176
FM(N)-40	40	25–64	127–166	62	59,0	56,3	61,935	61,961	80	6,4	2,20	20	4,1	19,5	3	3	72	1,5	0	65923	0,356
FM(N)-50	50	25–64	127–166	75	72,0	69,2	74,935	74,960	100	77,4	2,70	25	4,1	24,0	5	3	72	2,5	0	103005	0,628
FM(N)-60	60	30–76	182–228	90	86,4	81,7	89,931	89,957	125	101,4	3,20	30	7,1	29,6	6	0	72	0		154508	1,117
FM(N)-80	80	30–76	182–228	120	116,1	111,7	119,931	119,957	165	133,34	4,17	40	7,1	39,0	8	0	72	0		271933	2,679

Objednací číslo:

FM C/A N ø

- ø – průměr vodicí tyče
- N – otevřené (v tomto provedení není pozdro naklápěcí)
- C/A – C – třída přesnosti, A – naklápění
- FM – kluzné pouzdro

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: info@matis.cz, www.matis.cz