


## Edelstahl Metallbalgkupplung MKE mit Klemmnabe

## Stainless steel metal bellow coupling MKE with clamping hub

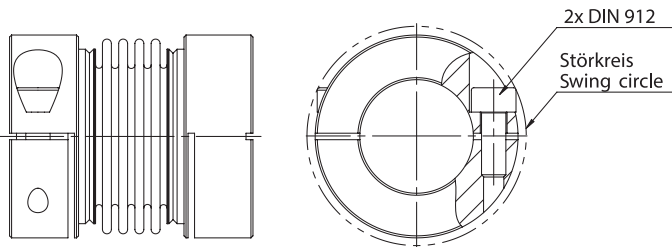

### Merkmale

- Absolut spielfrei
- Komplett in Edelstahl
- Kleiner Einbauraum
- Niedriges Trägheitsmoment
- Montagefreundlich
- Wartungsfrei
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit (250°C)

Verbindung Balg-Nabe: geschweißt

### Bestellbezeichnung / Beispiel:

**MKE-7 - 4H7 - 6H7**  
Typ+Größe Bohrung D1 Bohrung D2

### Characteristics

- Zero backlash
- Completely stainless steel
- A small space for assembly
- Very low mass inertia torque
- Easy for assembly
- Maintenance-free
- Very high level of thermal stability (250°C)

Connection of bellows to hub:welded

### Order description / example:

**MKE7 - 4H7 - 6H7**  
Type+Size Bore D1 Bore D2

### Standard Optionen / Standardized options



Gewünschte Optionen müssen im Bestelltext angegeben werden (Legende Symbole S. 7).  
Desired options have to be mentioned in the order text (key symbols p. 7).

