


SDE

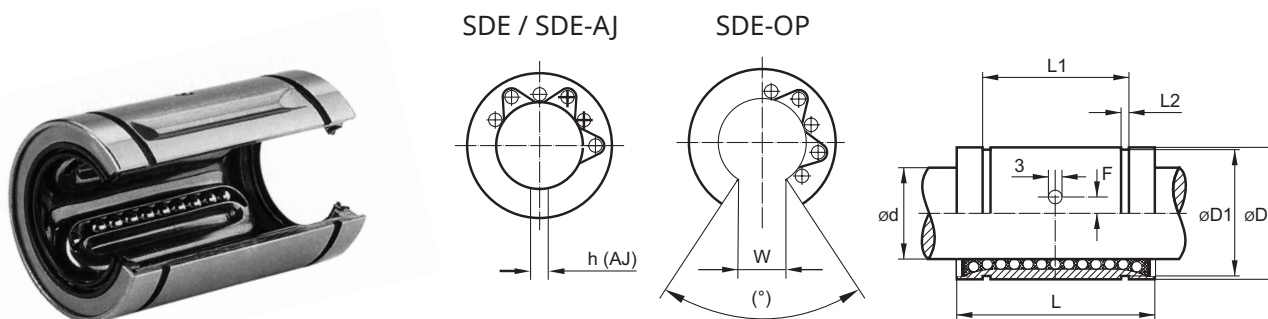

Celokovové kuličkové pouzdro

Ekonomická varianta

Označení	Rozměry [mm]										Únosnost [N]		Hmotnost [kg]
	ød ^{H6}	øD ^{h6}	L	L1	L2	øD1	h	W	[°]	F	C _d	C _o	
SDE-05	5	12	22 ^{-0,2}	14,5 ^{-0,2}	1,1	11,5	1,0	-	-	-	168	308	0,012
SDE-08	8	16	25 ^{-0,2}	16,5 ^{-0,2}	1,1	15,2	1,0	-	-	-	196	364	0,022
SDE-12	12	22	32 ^{-0,2}	22,9 ^{-0,2}	1,3	21	1,5	7,5	78	1,35	420	714	0,050
SDE-16	16	26	36 ^{-0,2}	24,9 ^{-0,2}	1,3	24,9	1,5	10,0	78	0,0	686	1092	0,076
SDE-20	20	32	45 ^{-0,2}	31,5 ^{-0,2}	1,6	30,3	2,0	10,0	60	0,0	924	1610	0,110
SDE-25	25	40	58 ^{-0,3}	44,1 ^{-0,3}	1,85	37,5	2,0	12,5	60	1,5	1470	2590	0,220
SDE-30	30	47	68 ^{-0,3}	52,1 ^{-0,3}	1,85	44,5	2,0	12,5	50	2,0	2100	3920	0,286
SDE-40	40	62	80 ^{-0,3}	60,6 ^{-0,3}	2,15	59,0	3,0	16,8	50	1,5	3290	6300	0,880
SDE-50	50	75	100 ^{-0,3}	77,6 ^{-0,3}	2,65	72,0	3,0	21,0	50	2,5	5320	9100	1,540
SDE-60	60	90	125 ^{-0,4}	101,7 ^{-0,4}	3,15	86,5	3,0	27,2	50	0,0 ⁽¹⁾	8890	16800	2,200
SDE-80	80	120	165 ^{-0,4}	133,3 ^{-0,4}	4,15	116	3,0	36,3	50	-	14560	25200	5,500
SDE-100	100	150	175 ^{-0,4}	125,0 ^{-0,4}	5,0	145	3,0	50	50	-	17640	28140	9,900

Kuličková pouzdra je možné dodat také v metrických rozměrech obvyklých v Japonsku (SDM) a v palcových rozměrech obvyklých ve Spojených státech (SDB).

(1) Vrtání pro radiální a axiální pojištění se nachází vždy ve středu pouzdra.

(2) Vrtání pro radiální a axiální pojištění ø5 mm.

Objednací číslo:

