


## Válcová jednoduchá matice se závitem SE

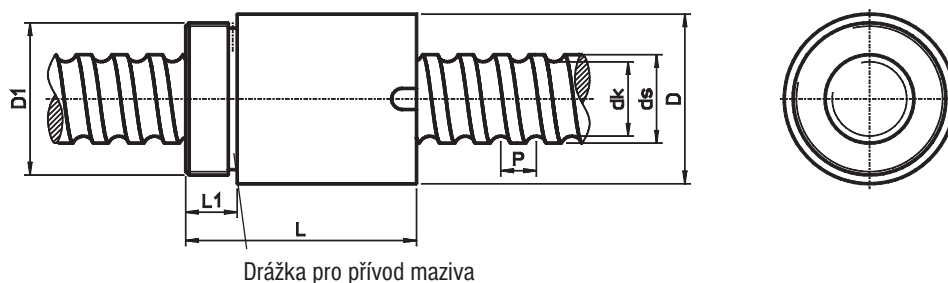

Označení	ds	P	D -0,2	D1	L -0,5	L1	dk	Dyn. únosnost C <sub>dyn</sub> [N]	Stat. únosnost C <sub>0</sub> [N]	Hmotnost [kg/ks]
SE1605-R-3EF	16	5	36	M30×1,5	42	12	13,5	9600	12700	0,45
SE2005-R-4EF	20	5	40	M35×1,5	52	12	17,5	13900	21800	0,53
SE2505-R-4EF	25	5	45	M40×1,5	60	15	22,5	15600	27900	0,82
SE2510-R-3EF	25	10	48	M45×1,5	70	15	21	24100	36200	1
SE3205-R-5EF	32	5	52	M48×1,5	60	15	29,5	20700	43900	1,13
SE3210-R-4EF	32	10	56	M52×1,5	90	15	27,8	34100	56100	1,62
SE3220-R-2EB	32	20	56	M52×1,5	80	15	27,8	20300	26800	1,44
SE4005-R-5EF	40	5	65	M60×1,5	68	18	37,5	22500	54600	1,63
SE4010-R-4EF	40	10	65	M60×1,5	88	18	35,8	46800	82600	1,75
SE4020-R-2EB	40	20	65	M60×1,5	88	18	35,8	23800	36400	1,75
SE5010-R-4EF	50	10	80	M75×1,5	100	20	45,8	52800	106800	2,96
SE5020-R-3EB	50	20	80	M75×1,5	114	20	45,8	40000	76200	3,15
SE6310-R-6EF	63	10	95	M85×2,0	120	20	58,8	84700	210800	4,37
SE6320-R-3EP	63	20	95	M85×2,0	138	20	55,4	96000	189000	4,4

- Matice pro přesně okružované kuličkové šrouby
- Broušené kuličkové dráhy u matic