


Válcová jednoduchá matice se závitem RSIT

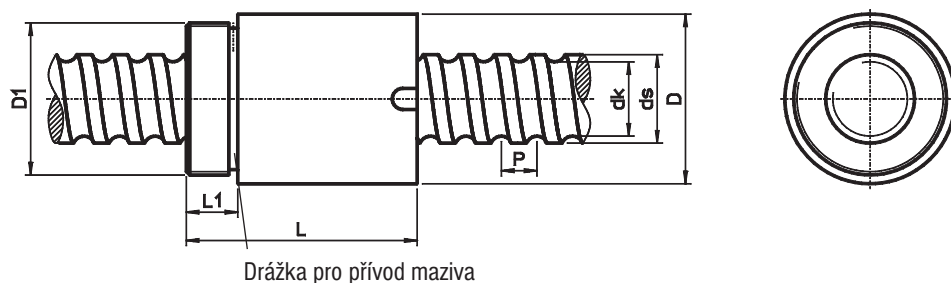


Označení	ds [mm]	P [mm]	D -0,2 [mm]	D1 [mm]	L -0,5 [mm]	L1 [mm]	dk [mm]	Dyn. únosnost C_{dyn} [N]	Stat. únosnost C_0 [N]	Hmotnost matice [kg/ks]	Hmotnost šroubu [kg/m]
R08-25T2-RSIT*	7,8	2,5	17,5	M15×1	23,5	7,5	6,1	1200	3360	0,04	0,41
R10-25T2-RSIT*	10,0	2,5	19,5	M17×1	25,0	7,5	8,1	1780	2630	0,06	0,62
R10-04-T2-RSIT*	10,0	4,0	24	M22×1	32,0	10,0	7,7	1980	2820	0,08	0,62
R1204-B1-RSIT**	12,0	4,0	25,5	M20×1	34,0	10,0	9,5	3000	5700	0,10	1,07

* bez stíracích kroužků

** jednostranný stírací kroužek

Válcová jednoduchá matice se závitem RSB

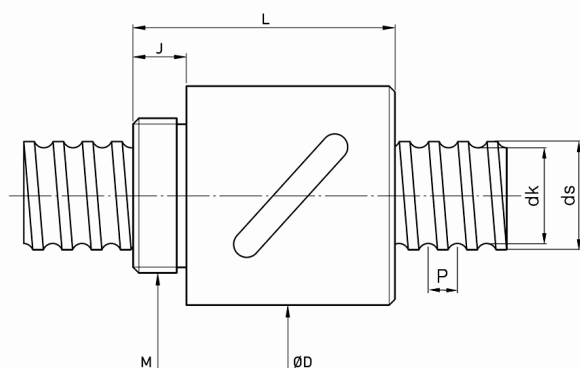

Označení	ds [mm]	P [mm]	D [mm]	M	L [mm]	J [mm]	dk [mm]	Dyn. únosnost C_{dyn} [N]	Stat. únosnost C_0 [N]	Hmotnost matice [kg/ks]	Hmotnost šroubu [kg/m]
R16-05B1-RSB	16	5	32,5	M30×1,5	42	12	12,9	6790	12260	0,45	1,58
R20-05C1-RSB	20	5	40	M36×1,5	54	14	16,9	10010	21490	0,53	2,47
R25-05B2-RSB	25	5	46	M42×1,5	69	19	22,3	15340	39750	0,98	3,85
R32-05B2-RSB	32	5	54	M50×2	69	19	29,1	17020	50980	1,15	6,31

• Matice se stíracím těsnícím kroužkem