DAD8S-Z0-RM

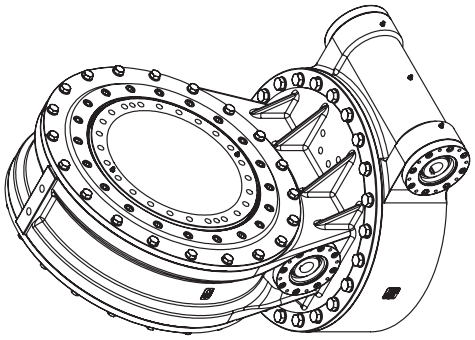

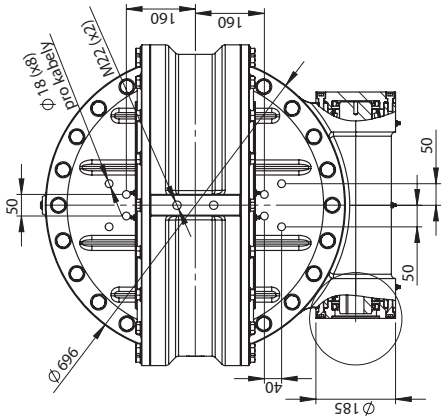





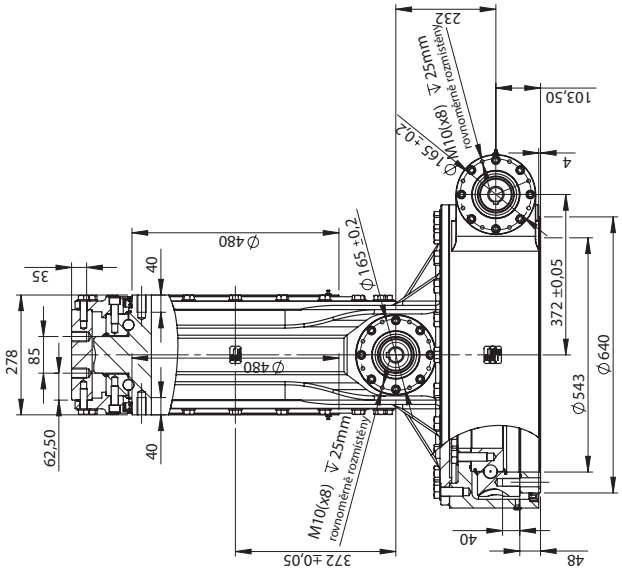

Poznámky: Všechny poháněné jednotky jsou předem namazány.
Maximální výstupní rychlost 1 ot / min. (zatížení platí pro 10 000 pracovních hodin při 0,02 ot / min).
Všechny šrouby DACROMET ošetřeny.

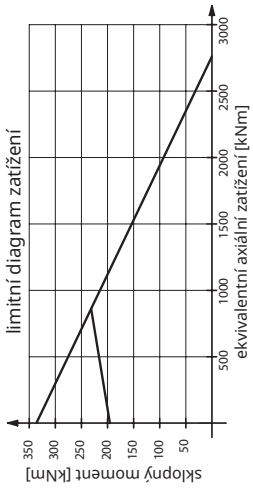

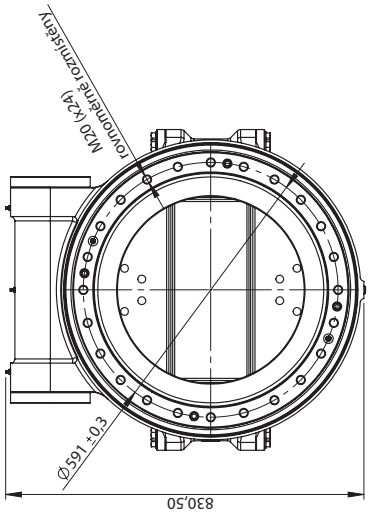

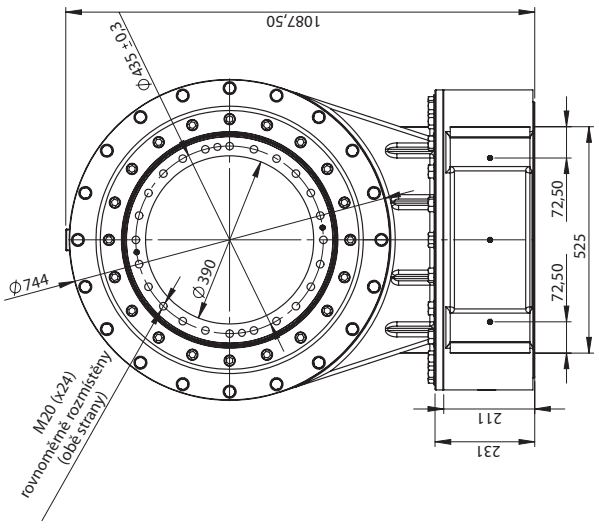

hlavní parametry výkonu			
převodový poměr	80:1	přidržovací moment	105 kNm
účinnost	30 %	sklopný moment	340 kNm
samosvornost převodovky	ano	radiální statické zatížení	1 242 kN
vůle	< 0,03°	axiální statické zatížení	2 755 kN
maximální točivý moment	50 000 Nm	radiální dynamické zatížení	312 kN
nominální točivý moment	28 000 Nm	axiální dynamické zatížení	688 kN
váha	926,12 kg	drážkovaná hřídel	Ø38 mm