


Ocelové kryty

Montáž ocelových krytů na spodní straně zdvižné převodovky je ideálním řešením prevence znečištění mechanismu prachem a dalšími nečistotami. Takové znečištění může být příčinou poškození trapézového šroubu. Pevné kryty PR lze montovat pouze na provedení TP. Přehled rozměrů je uveden v následující tabulce.

Nekompatibilita: **provedení TPR**

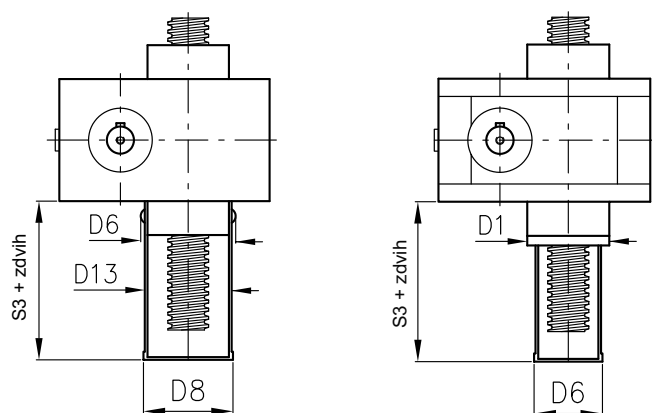

	Rozměry [mm]													
	Vel. 183	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010	Vel. 10012	Vel. 12014	Vel. 14014	Vel. 16016	Vel. 20018	Vel. 25022
D1 Ø									210	210	300	300	370	370
D6 Ø	38	52	71	80	104	134	134	169	160	160	210	210	305	305
D8 Ø	34	48	65	74	97	127	127	160						
D13 Ø	32	46	63	72	95	125	125	160						
S3	35	50	60	75	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100

Provedení XPR *

* Provedení XPR: verze vyráběné také z nerezové oceli
Neuvedené rozměry lze nalézt na stranách 96–99