Kuličkové naklápěcí pouzdro s vysokou únosností – Super Smart

Plastový plášť / plastová klec
Ocelové naklápěcí destičky

SSE



SSE-OP



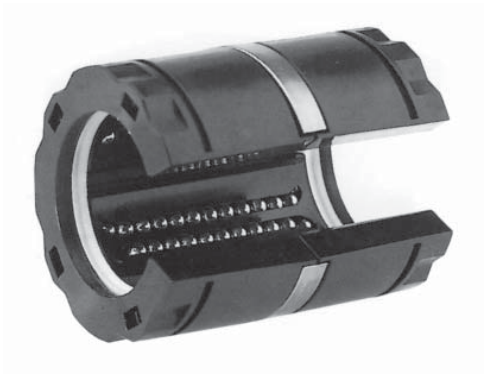

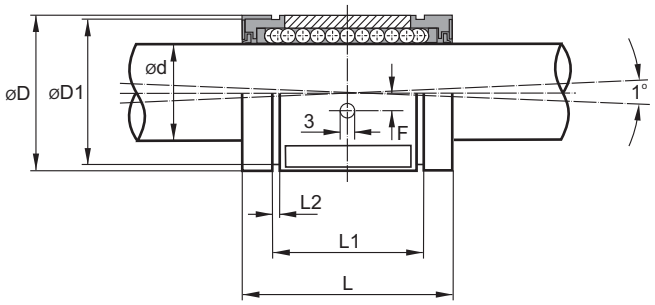

Označení	Rozměry [mm]								Únosnost [N]		Hmotnost [kg]
	$Ød^{H6}$	$ØD^{h6}$	L^{h14}	$L1^{h13}$	$L2_{min}$	W	F	[°]	C_d	C_o	
SP-M08	8	16	25	16,2	1,1				310	340	0,016
SP-M12	12	22	32	22,6	1,3	7	1,35	70	750	825	0,023
SSE-M16	16	26	36	24,6	1,3	9,4	0	70	2200	2400	0,03
SSE-M20	20	32	45	31,2	1,6	10,2	0	60	4000	4400	0,066
SSE-M25	25	40	58	43,7	1,85	14,4	1,5[1]	60	6700	7300	0,133
SSE-M30	30	47	68	51,7	1,85	13,9	2	55	8300	9100	0,202
SSE-M40	40	62	80	60,3	2,15	18,2	1,5	60	13700	15000	0,392

[1] Vrtání pro radiální a axiální pojištění se nachází vždy ve středu pouzdra.

Objednací číslo:

SP/SSE ø OP WW CR

- CR – korozi vzdorné provedení
- WW – W – jednostranně, WW – oboustranně utěsněné
- OP – otevřené provedení
- ø – průměr vodicí tyče
- SP/SSE – kuličkové pouzdro Super Plus / Super Smart

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: info@matis.cz, www.matis.cz