


## Kolejnice pro rolny pro vysoká zatížení

Vodící kolejnice jsou vyrobeny z kvalitní ušlechtilé oceli, vyrábějí se jako prismačké typy MTV a MPV nebo ploché typy MTP. Maximální zatížení kolejnice je 317450 N na rolnu. Kolejnice mají dva stupně tvrdosti:

- typ L má tvrdost 55–60 HRC,
- typ H s tvrdostí 38 HRC.

Vodící kolejnice lze také dodat v nerezovém provedení.

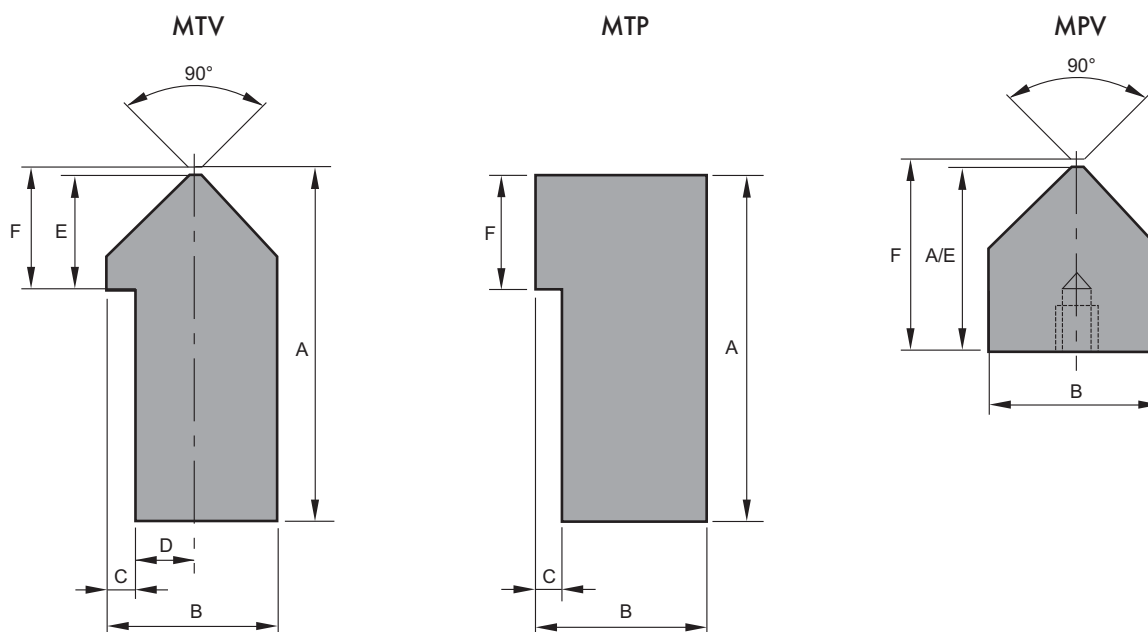

Označení	Rozměry [mm]							Montáž		
	A	B	C	D	E	F	G	1	2	3
L/H-MTV-1	75	40	6	14	27	25,8	20			
L/H-MTV-2	100	50	6	19	39	37,2	25			
L/H-MTP-1	75	40	6		27		20			
L/H-MTP-2	100	50	6		39		25			
L/H-MPV-1	38,2	40				40				
L/H-MPV-2	48,2	50				50				

Objednací číslo:

